FC-672
トルネドパワークリーナー
取扱説明書

この度は(自動車用掃除機)FC-672トルネドパワークリーナーを
お買い求めいただき誠にありがとうございます。
本製品の機能を十分活かしていただくため、
ご使用前にこの「取扱説明書」をよく読んでから正しくお使いください。
この説明書はいつでも取り出せるところに大切に保管してください。

安全に関するご注意　ご使用前に、必ずお読みください。

⚠本製品を正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書の内容をよくお読みになり、
十分に理解されてからご使用ください。
⚠改造・分解等は、絶対にしないでください。
⚠本製品は防滴、防水加工を施していません。
⚠本製品を落としたり、衝撃を与えないでください。

警告　この項目に反した取り扱いをしますと、
人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を表示しています。

●本製品を指定された用途以外の使用はしないでください。
●取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
●本製品を使用中に、本製品に異常や不具合が生じた場合は、ただちに使用を中止し、
メーカーまたはご購入店にご相談ください。
●本製品を使用する際は、お車のアクセサリーソケットをタコ足配線などで分岐せず、
必ず単独で使用してください。
※過熱・故障・発火の原因となります。
●本製品の入力電源はDC12V専用です。
●本製品の排気口をふさがないでください。
※過熱・故障・発火の原因となります。
●本製品に重い物を載せたり、落下しやすいところで保管しないでください。
※本製品の破損・故障、落下などによるケガの原因となります。
●濡れた手で本製品の電源プラグをお車のアクセサリーソケットに抜き差ししないでください。
※漏電・感電・故障の原因となります。
●点検・修理等はメーカーまたはご購入店に依頼してください。自身で行った点検・修理等は
感電・ケガ・本製品の故障の原因となり、これによるトラブルは保証対象外となります。
●乳幼児の手の届かないところで保管してください。ケガや思わぬ事故等の原因となります。
●湿度が極端に高い場所(雨・雪等の水分のかかる場所)では、使用しないでください。
※漏電・感電・破損の原因となります。
●本製品を使用するときは、お車を安全な場所に停車し作業してください。
●作業前には必ずサイドブレーキをかけ、オートマチック車はシフトレバーがP(パーキング)に
ミッション車はN(ニュートラル)の位置になっているか確認してください。
●車庫など閉鎖された場所での使用は、排気ガスが充満して大変危険ですので使用しないで
ください。また、ご使用になる車両周囲の状況をよく確認された上で使用してください。
●本製品は、防水、防滴仕様ではありません。水または水分のある場所では使用できません。
また、水または水分を含むゴミは吸引しないでください。

注意　この項目に反した取り扱いをしますと、
人が障害を負う可能性及び物的損害がある内容を表示しています。

●タバコ火・可燃性オイル・ガソリンなど可燃物を吸わせないでください。
またその周辺では使用しないでください。
※火災の原因となります。
●電源コード(接続コード)を無理に曲げたり、上に物を載せたりしないでください。
※コードが破損して感電・発熱・発火の原因となることがあります。
●本製品を直射日光の当たる場所や発熱体の周辺で使用しないでください。
※本製品の過熱・発火・性能の低下・破損の原因となります。
●塩害・塵廃害・化学性ガス害の受けやすい場所では使用しないでください。
※漏電・感電・破損の原因となります。
●本製品を分解・修理・改造しないでください。
※発熱・火災・感電・ケガの原因となります。

注意　必ずお守りください。

⚠電源プラグは本製品のスイッチをOFFにしてから差し込んでください。
モーターの回転の反動で本体が倒れたりして本体やお車を傷つける原因となります。

⚠フィルターを付けずに使用しないでください。
モーターにホコリが入り故障の原因となります。

⚠フィルターのゴミはこまめに取り除いてください。
ゴミがたまると吸引力が低下し、過熱によって本製品の故障、変形、発火の原因となります。

⚠使用時はエンジンをかけてください。
必ずエンジンをかけた状態で使用してください。
エンジンを切った状態で使用するとバッテリーが上がる恐れがあります。

保管について

●使用しない時は電源プラグを抜いてください。
※本製品の電源プラグやお車のアクセサリーソケットの破損の原因となります。
●直射日光の当たる場所や発熱体の周辺及び、
温度が極端に高い場所やホコリの多い場所で保管しないでください。
●振動の多い場所で保管しないでください。

各部の名称
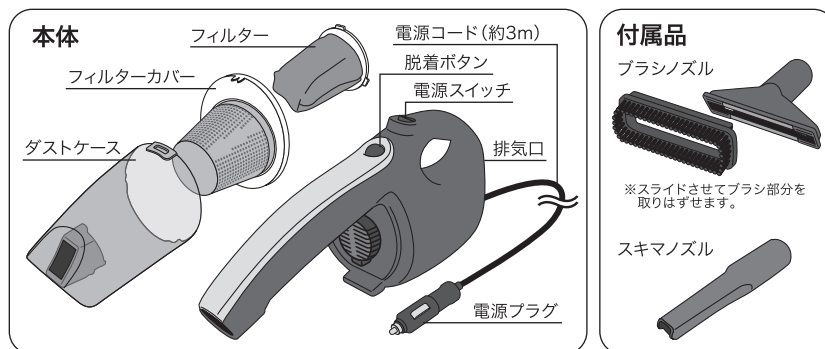
使用方法

①電源プラグをお車のアクセサリーソケットに差し込んでください。
※用途に応じて各種ノズルをクリーナー本体に差し込みます。

②本製品の電源スイッチを入れてください。使用後は本製品の電源スイッチをOFFにしてください。
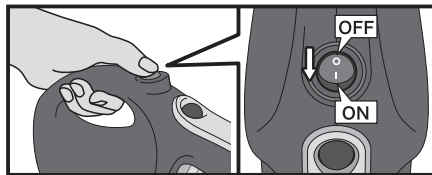
ゴミの捨て方

①電源スイッチをOFFにする。
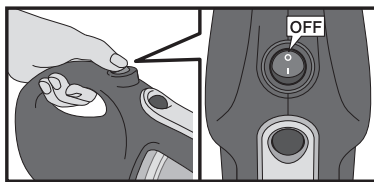
②脱着ボタンを押してダストケースをはずす。

③フィルターカバーごとダストケースからはずしてゴミを捨てる。
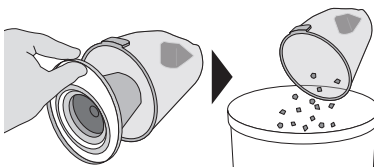
④フィルターカバーからフィルターをはずす。
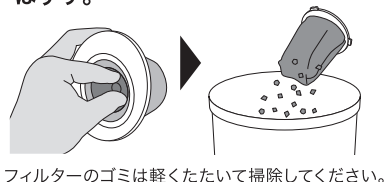
フィルターのゴミは軽くたたいて掃除してください。

⑤フィルターを付ける。
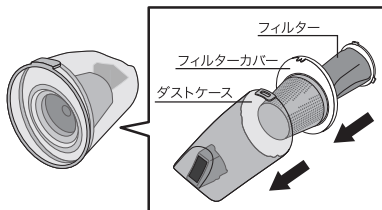
フィルターカバーにフィルターを装着し、フィルターカバーごとダストケースに装着する。

⑥ダストケースを元のように本体に取り付ける。

ダストケース底面の突起と本体底部の穴を合わせ脱着ボタンがカチッと音がするまで確実に装着してください。

お手入れ方法

お手入れの際は電源をOFFにして電源プラグを抜いてください。

■ 本体
中性洗剤を希釈した液体を、柔らかな布に含ませ、絞った後、軽く拭き取ってください。
※ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。
ひび割れや変色の原因になります。直接水をかけないでください。

■ ダストケース・スキマノズル・ブラシノズル
水洗いをした後、乾いた柔らかいタオルで水分を拭き取り、よく乾かしてください。

■ フィルター・フィルターカバー
ティッシュ等を床に敷いて、軽くたたくようにして清掃してください。
※水洗いはしないでください。

故障かな?と思われたときは

症　状	調べるところ	直し方
動作しない	電源プラグがアクセサリーソケットにしっかり差し込まれていますか?	電源プラグをアクセサリーソケットにしっかり差し込んでください。
	お車のアクセサリーソケットのヒューズが切れていませんか?	お車側のヒューズを交換してください。
	電源プラグ内のヒューズが切れていませんか?	電源プラグ内のヒューズを交換してください。
ゴミがとれにくい	フィルターが汚れていませんか?	フィルターのお手入れをしてください。
	ダストケースが本体に確実にセットされていますか?	ダストケースを確実にセットしてください。
	ゴミがいっぱいになっていませんか?	ゴミを捨ててください。
	ブラシノズル、スキマノズルにゴミが詰まっていませんか?	詰まっているゴミを取り除いてください。

用 途　12V車専用掃除機

仕 様

項目	仕様
定格電圧	DC12V
消費電力	90W
連続使用時間	約10分
ヒューズ	15Aガラス管(電源プラグ内)
コードの長さ	約3m
本体重量	約880g
使用温度範囲	0～40℃
本体寸法	約350(W)×160(H)×125(D)mm
付属品	スキマノズル、ブラシノズル

※本製品の仕様及び装備・カラーは改良の為、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

大自工業株式会社
〒582-0027 大阪府柏原市円明町1000-126
TEL 072-976-0101(代)
http://www.daiji.co.jp/　Eメール:info@daiji.co.jp
MADE IN CHINA　2013.08